伝心君MINIストレート 取扱説明書

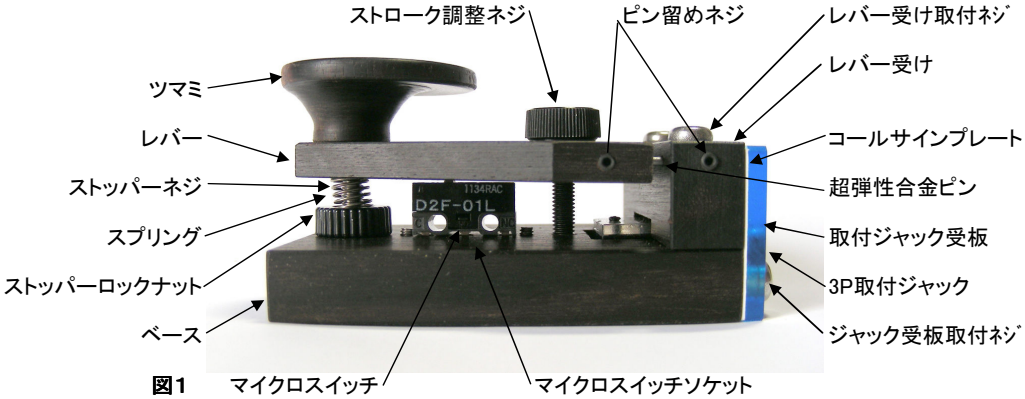

図1

木製部品は天然物のため色目違い、若干の傷、欠けを含む場合が御座いますがご容赦下さい。

ご使用に当ってはマイクロスイッチの浮きが無いか確認の上、浮きがある場合は押し込んで下さい。

ベース裏側に磁石が埋め込まれていますので磁性体のベースを御使用になることをお勧め致します。

図2

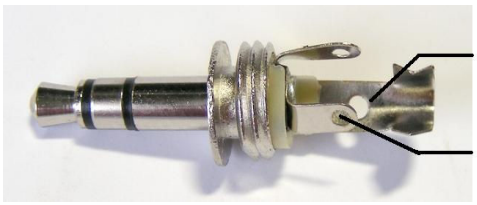

図3

◎ ストッパーネジをベース裏側より回し、ツマミを垂下したときマイクロスイッチがONになるように調整します。

◎ ストローク調整ネジは、普通のストレートキーの接点間隔調整ネジになります。

◎ マイクロスイッチの交換は図3のようにストロークネジを抜き取り、レバーを大きく持ち上げて行います。

◎ ジャックに挿すプラグは3.5mmを用い、図3のように無線機と接続して下さい。

◎ コールサインプレートはジャック受板取付ネジ゛を緩めて抜き取り、コールサインを記入してご利用下さい。

◎ 附属の厚みの薄いストッパーロックナットに交換することで、押し圧を若干軽くする事ができます。

918-8175　福井県福井市江尻ヶ丘町263

野村　実　JA9BSL

e-mail　bslmino@p2422.nsk.ne.jp

SHOP　http://nomusankoubou.cart.fc2.com/